

VOUS TROUVEREZ LES ÉLÉMENTS SUIVANTS DANS VOTRE COLIS


1 La box NB6



2 Adaptateur secteur (cordon d'alimentation)



3 Cable ADSL - RJ11 [blanc avec embout jaune]

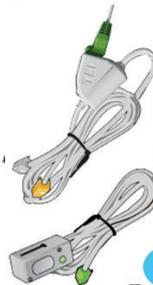

4 Adaptateur téléphonique [blanc avec un embout vert]




5 Cable Ethernet RJ45 [blancs avec des embouts bleus]



Filtre ADSL

6

VOTRE BOX DANS TOUTES LES COULEURS

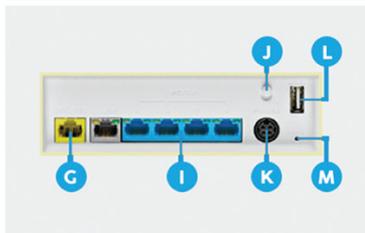

- G** Prise jaune : pour connecter votre box à la prise téléphonique murale à l'aide du câble téléphonique (embout jaune).
- I** 4 prises Ethernet pour connecter vos ordinateurs, TPE, imprimantes...
- J** Bouton POWER pour allumer ou éteindre complètement votre box.
- K** Prise électrique pour brancher l'alimentation électrique.
- L** Prise USB pour connecter vos périphériques USB (imprimante, disque dur...).
- M** Bouton RESET pour réinitialiser la box et la reconfigurer avec ses paramètres d'origine.

QUE SIGNIFIENT LES VOYANTS DE VOTRE BOX CIELTELECOM ?



- VOYANT A :** indique l'état de votre connexion Internet.
Lorsque le voyant est vert, la connexion établie.
Si le voyant est jaune, la connexion est non établie.
- VOYANT B :** Il sera systématiquement éteint
- VOYANT C :** Si le voyant est rouge : un problème a été détecté sur la box.

1 QUELLE EST LA SIGNIFICATION DU VOYANT WIFI ?

Quand le voyant WiFi est éteint, la box ne permet pas de connexion WiFi. Par défaut, le voyant WiFi est allumé, en position centrale. En poussant le bouton sur la droite, vous activez le mode association. Cela permettra à votre ordinateur de se connecter en Wifi à votre box sans avoir besoin de saisir le code Wifi.

2 QUELLE EST LA SIGNIFICATION DES VOYANTS AUTOUR DU BOUTON ?

Le bouton est divisé en trois voyants. Lorsque deux des voyants sont verts, cela signifie que tous les paramètres de la connexion sont fonctionnels.

3 QUELLE EST LA SIGNIFICATION DES VOYANTS ACCÈS ET TEL ?

Le voyant "Accès" est éteint en l'absence d'une connexion. Il clignote à l'initialisation de RED BOX et devient fixe lorsque la connexion est réalisée. Le voyant "Tel" est éteint lorsque le téléphone n'est pas disponible. Il clignote lorsqu'un appel est en cours et reste allumé fixe lorsque la téléphonie est fonctionnelle. La luminosité du voyant varie légèrement lorsqu'il y a un appel en absence.

RACCORDEMENT DE VOTRE ORDINATEUR À VOTRE BOX EN WIFI OU AVEC UN CÂBLE ETHERNET.

CONFIGURATION AVEC UN CÂBLE ETHERNET

Reliez votre box à votre ordinateur à l'aide du câble Ethernet (embouts bleus)

CONFIGURATION AVEC CONNEXION WIFI

Pour vous connecter manuellement au réseau Wifi de votre box, utilisez la clé Wifi et le nom de votre réseau Wifi qui figurent au dos de votre box. Connectez-vous au réseau Wifi privé :

1. Notez le "Nom du réseau Wifi" et la "Clé de sécurité Wifi" qui se trouvent au dos de votre box.
2. Sur votre équipement Wifi, dans la liste des réseaux disponible, sélectionnez le nom du réseau Wifi.
3. Entrez la "Clé de sécurité Wifi" comme mot de passe.



SFR NB6-SER-r0




Nom du réseau WIFI
SFR_69F0

Clé de sécurité WIFI
nmug3d4e4ey4g4a4d4

Installez votre neutbox à l'aide de votre kit de connexion

12V == 2A

ETAPE 1 : RACCORDEMENT DE LA BOX À LA PRISE TÉLÉPHONIQUE MURALE

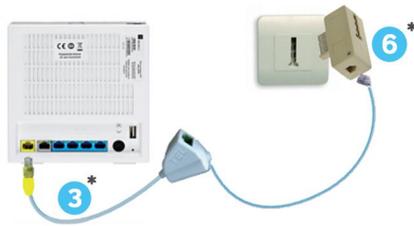

! IMPORTANT :

Avant de brancher la Box, veuillez vérifier que vous n'avez plus de tonalité sur votre téléphone fixe branché sur la prise téléphonique murale

ETAPE 2 : RACCORDEMENT DE VOTRE TÉLÉPHONE ET DE VOTRE TPE

↳ **SI VOUS AVEZ UN TPE** QUI FONCTIONNE SUR LA PRISE TÉLÉPHONIQUE MURALE, VOUS DEVEZ EFFECTUER LES BRANCHEMENTS SUIVANTS :



! IMPORTANT :

Si vous aviez une BOX auparavant et que votre TPE était branché sur un port Ethernet : brancher votre TPE sur le port de couleur bleu ①* dans notre BOX.

Il est interdit de brancher votre TPE en parallèle (sur prise gigogne en T et sur port Ethernet)

↳ **SI VOUS N'AVEZ PAS DE TPE** VOUS DEVEZ EFFECTUER LES BRANCHEMENTS SUIVANTS ::



* cf. notice technique au dos

ETAPE 3 : BRANCHEMENT DE VOTRE BOX À LA PRISE ÉLECTRIQUE

- ⊗ Reliez le câble d'alimentation électrique ②* à l'entrée POWER ④* de votre box et à votre prise électrique murale.
- ⊗ Allumez la box à l'aide du curseur blanc.
- ⊗ Les 3 voyants autour du bouton de votre box vont s'allumer successivement.



La mise en route de votre box peut prendre entre 3 et 6 minutes. (la mise en route peut parfois prendre plus de temps)

Il est important de **ne pas débrancher ou éteindre votre box** tant que la mise à jour n'est pas effectuée.

- ⊗ Une fois l'installation terminée, deux voyants s'allumeront en vert

